

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์ เทศบาลตำบลข้างซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์  
เทศบาลตำบลข้างซ้าย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลข้างซ้าย / เทศบาลตำบลข้างซ้าย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,963,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นเงิน 3,270,577.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พุฒิกัญฐก์ มนต์เลี้ยง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สมบูรณ์ ณะจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 ศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

พุฒิกัญฐก์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:17

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์	ตำบล	ช้างซ้าย
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลช้างซ้าย	อำเภอ	กาญจนดิษฐ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลช้างซ้าย	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566		


ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สด.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์ไสขุอินทร์ จำนวน 1.000 หลังละ 3,270,577.42 บาท	3,270,577.42	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตวงค์ .....)	3,270,577.42	

พุดิณัฐภรณ์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:32

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์				
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลช้างซ้าย	ตำบล	ช้างซ้าย	อำเภอ	กาญจนดิษฐ์
				จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลช้างซ้าย				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลช้างซ้าย เทศบาลตำบลช้างซ้าย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566				

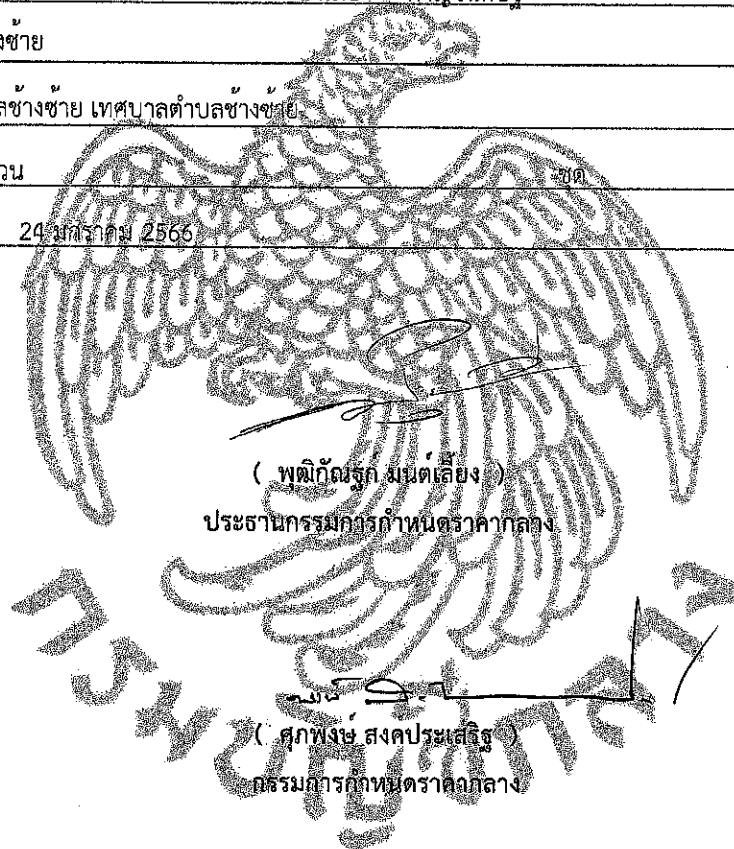

( พุฒิกันธกร มนต์เลี้ยง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สมบูรณ์ ณะจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ศุภพงษ์ สงคประเสริฐ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุฒิกันธกร มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:32

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์ไสขุอินทร์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอ ความเจริญ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลช้างซ้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลช้างซ้าย / เทศบาลตำบลช้างซ้าย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์ไสขุอินทร์	2,510,229.05	1.3029	3,270,577.42	
			รวมค่าก่อสร้าง	3,270,577.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บดท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,270,577.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สส.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์ไสขุอินทร์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอ ไผ่เงิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลช้างซ้าย / เทศบาลตำบลช้างซ้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลช้างซ้าย / เทศบาลตำบลช้างซ้าย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าเริ่มต้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจกย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				3,270,577.42	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,270,577.42 บาท ต่อ 1 หน่วย


พุดิกันฐัก มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:26

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์ เทศบาลตำบลข้างซ้าย		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์ ตำบลข้างซ้าย อำเภอคำม่วน จังหวัดสุรินทร์		
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลข้างซ้าย เทศบาลตำบลข้างซ้าย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลข้างซ้าย / เทศบาลตำบลข้างซ้าย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2566	

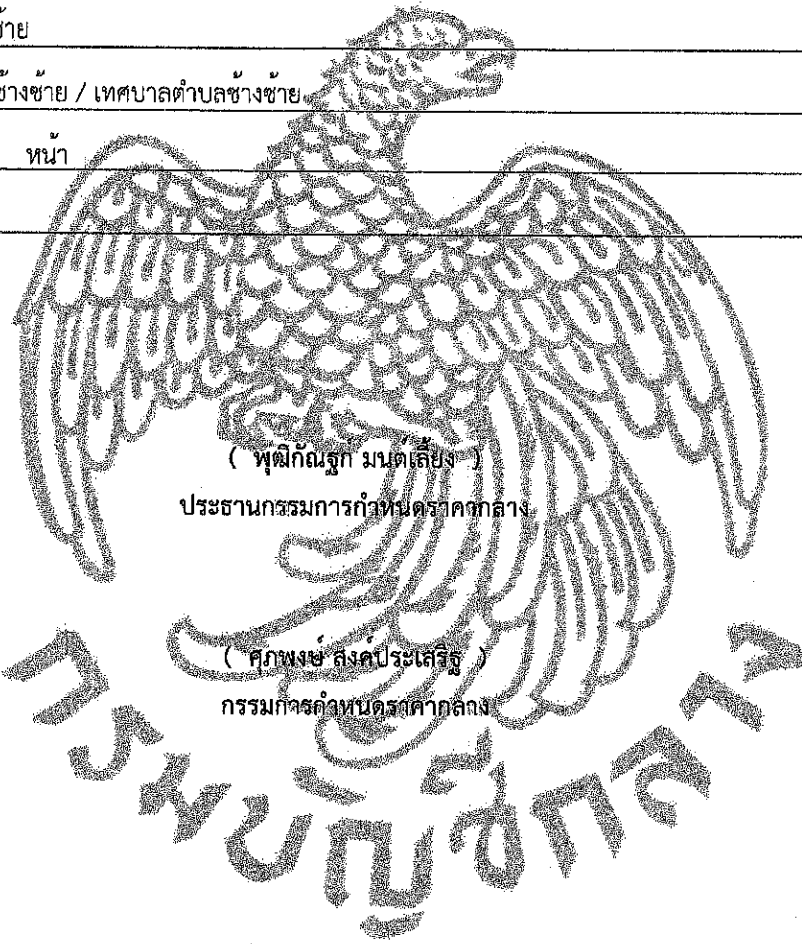

( พุฒิกันฐก์ มนต์เลี้ยง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ศุภพงษ์ สังกะประเสริฐ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สมบูรณ์ ณะจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุฒิกันฐก์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สด.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์ไสขุอินทร์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช้างซ้าย อำเภอ กายสิทธิ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลช้างซ้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย เทศบาลตำบลช้างซ้าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					930,369.83	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,353,041.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					74,980.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,510,229.05

บาท ต่อ 1 หน่วย

พูนิกัณฐ์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สท.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์ไสขุณอินทร์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุณอินทร์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช้างซ้าย เทศบาลตำบลช้างซ้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย / เทศบาลตำบลช้างซ้าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม					131,837.60	
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					20,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,510,229.05	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,510,229.05 บาท ต่อ 1 หน่วยงาน

พุดิกันธุก์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถมปรับระดับ	170.000	ลบ.ม.	200.09	34,015.30	0.00	0.00	34,015.30	
	- งานเจาะทดสอบดิน	1.000	หลุม	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	34.000	ต้น	3,150.00	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	37.000	ลบ.ม.	99.00	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	34.000	ต้น	180.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	79.000	ลบ.ม.	2,148.01	169,692.79	0.00	0.00	169,692.79	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,706.00	5,118.00	0.00	0.00	5,118.00	
	- ทรายหยาบ	67.000	ลบ.ม.	570.05	38,193.35	0.00	0.00	38,193.35	
	- เหล็ก DB 16 มม.	14.000	เส้น	459.31	6,430.34	0.00	0.00	6,430.34	
	- เหล็ก DB 12 มม.	316.000	เส้น	246.17	77,789.72	0.00	0.00	77,789.72	
	- เหล็ก RB 9 มม.	8.000	เส้น	151.60	1,212.80	0.00	0.00	1,212.80	
	- เหล็ก RB 6 มม.	688.000	เส้น	71.54	49,219.52	0.00	0.00	49,219.52	

พุฒิกัญฐก์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	138,000	กก.	32.71	4,513.98	0.00	0.00	4,513.98	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	351,000	ลบ.พ.	475.29	166,826.79	0.00	0.00	166,826.79	
	- ไม้เคียวแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	106,000	ลบ.พ.	152.00	16,112.00	0.00	0.00	16,112.00	
	- ตะปู	88,000	กก.	46.73	4,112.24	0.00	0.00	4,112.24	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28,000	ทอน	1,020.00	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด $\varnothing$ 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36,000	ทอน	807.00	29,052.00	0.00	0.00	29,052.00	
	- แปะเหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	30,000	ทอน	1,736.00	52,080.00	0.00	0.00	52,080.00	
	- แปะเหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	107,000	ทอน	1,094.00	117,058.00	0.00	0.00	117,058.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,845.50	930,369.83	0.00	0.00	930,369.83	
2	งานสถาปัตยกรรม								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20	1,105,000	แผ่น	64.00	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00	
	สีแดง								
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335,000	แผ่น	64.00	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00	
	- ครอบสามทาง	5,000	แผ่น	67.00	335.00	0.00	0.00	335.00	
	- ครอบทางมน	10,000	แผ่น	68.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- เจริงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	126,000	ม.	130.00	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00	
	- ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป	126,000	ม.	65.00	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28,000	ม.	325.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1,000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	-	497,000	ตร.ม.	140.00	69,580.00	0.00	0.00	69,580.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง								
	งานฝ้าเพดาน								

พุดิกันฐก มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	248.000	ตร.ม.	373.00	92,504.00	0.00	0.00	92,504.00	
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ดหน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	68.000	ตร.ม.	418.00	28,424.00	0.00	0.00	28,424.00	
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	22.000	ตร.ม.	495.00	60,390.00	0.00	0.00	60,390.00	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	373.00	121,598.00	0.00	0.00	121,598.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700.000	ตร.ม.	157.00	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00	
	- ฝิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	47.000	ตร.ม.	481.00	22,607.00	0.00	0.00	22,607.00	
	- เสาดิน+ทับหลัง คสล.	234.000	ม.	123.00	28,782.00	0.00	0.00	28,782.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	297.000	ตร.ม.	508.00	150,876.00	0.00	0.00	150,876.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยกแนว)	23,000	ตร.ม.	508.00	11,684.00	0.00	0.00	11,684.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188,000	ตร.ม.	195.00	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00	
	<b>งานประตู่</b>								
	- ป-1	3,000	ชุด	16,150.00	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00	
	- ป-2	5,000	ชุด	4,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ป-3	5,000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- น-1	18,000	ชุด	11,170.00	201,060.00	0.00	0.00	201,060.00	
	- น-2	4,000	ชุด	7,140.00	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4,000	ชุด	3,470.00	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4,000	ชุด	2,750.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	4,000	ชุด	715.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	435.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,016.000	ตร.ม.	69.00	70,104.00	0.00	0.00	70,104.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.000	ตร.ม.	93.00	14,322.00	0.00	0.00	14,322.00	
	งานเปิดเตล็ด								
	- รวาระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.000	ม.	2,100.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	122.000	ม.	90.00	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			59,086.00	1,353,041.00	0.00	0.00	1,353,041.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานเดินท่อไฮโดรค ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ( ท่อ PVC 8.5)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4.000	เมตร	55.70	222.80	0.00	0.00	222.80	
	- ขนาด Dia. 2"	4.000	เมตร	80.42	321.68	0.00	0.00	321.68	
	- ขนาด Dia. 3"	4.000	เมตร	163.55	654.20	0.00	0.00	654.20	
	- ขนาด Dia. 4"	8.000	เมตร	243.46	1,947.68	0.00	0.00	1,947.68	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5.000	อัน	150.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	งานเดินท่อประปา ( ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	4.000	เมตร	41.92	167.68	0.00	0.00	167.68	
	- ขนาด Dia. 3/4"	4.000	เมตร	44.48	177.92	0.00	0.00	177.92	
	- ขนาด Dia. 1"	4.000	เมตร	52.66	210.64	0.00	0.00	210.64	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	2,406.69	2,406.69	0.00	0.00	2,406.69	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	1,444.01	1,444.01	0.00	0.00	1,444.01	
	- ทดสอบ ทำคจวมสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	481.34	481.34	0.00	0.00	481.34	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	8.000	อัน	330.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	

พุฒิกันฐัก มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1.000	เครื่อง	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia. 2"	2.000	อัน	225.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- AVC. ขนาด Dia. 2"	1.000	อัน	620.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.000	บ่อ	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	2.000	ชุด	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- ท่อ คสล. ไม่เสริมเหล็กขนาด 0.30 เมตร	50.000	เมตร	363.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	
	- บ่อพักขนาด 0.60x0.60 ม.	9.000	บ่อ	1,620.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	
	- บอดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	บ่อพักขนาด 0.60x0.60 ม. ฝา คสล.								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.000	ลบ.ม.	99.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.040	ลบ.ม.	1,706.00	68.24	0.00	0.00	68.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.200	ลบ.ม.	2,016.25	403.25	0.00	0.00	403.25	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.800	ตร.ม.	133.00	239.40	0.00	0.00	239.40	

พุดธิกัณฐก์ มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	3900	ตร.ม.	342.29	308.06	0.00	0.00	308.06	
	- เหล็ก RB 6	200	กก.	30.03	6.00	0.00	0.00	6.01	
	- เหล็ก RB 9	7.700	กก.	29.10	224.07	0.00	0.00	224.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	200	กก.	32.71	6.54	0.00	0.00	6.54	
	- เหล็ก L 40x40	4.800	กก.	44.75	214.80	0.00	0.00	214.80	
	<b>บ่อค้ำขยและไซมัน</b>								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	3.800	ลบ.ม.	99.00	376.20	0.00	0.00	376.20	
	- คอนกรีตหยาบ	1.180	ลบ.ม.	1,706.00	307.08	0.00	0.00	307.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.200	ลบ.ม.	2,016.28	2,419.53	0.00	0.00	2,419.54	
	- ค่าแรงไม้แบบ	14.000	ตร.ม.	133.00	1,862.00	0.00	0.00	1,862.00	
	- ไม้แบบ	7.000	ตร.ม.	342.29	2,396.03	0.00	0.00	2,396.03	
	- เหล็ก RB 9	134.000	กก.	29.10	3,899.40	0.00	0.00	3,899.40	
	- เหล็ก RB 12	1.000	กก.	32.79	32.79	0.00	0.00	32.79	

พุดมีกลิ่นชุก มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	3.500	กก.	46.73	163.55	0.00	0.00	163.56	
	- เหล็ก FB 4.5x50 @ 0.02 ม.	65.000	กก.	40.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>			<b>30,470.58</b>	<b>74,980.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,980.62</b>	
4	<b>งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร</b>								
	<b>แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์</b>								
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.000	set	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00	
	<b>ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า</b>								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	333.000	m.	55.00	18,315.00	0.00	0.00	18,315.00	
	- IEC 01 (THW) 1x2.5 SQ.MM.	890.000	m.	17.24	15,343.60	0.00	0.00	15,343.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w ชนิดฝังในฝ้า	36.000	set	1,800.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	

พุดมิกันธูกร์ มนต์เสีียง

24 มกราคม 2566 11:56:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามมาตรฐานการไฟฟ้า สวิทช์ และเต้ารับ	2.000	set	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- สวิทช์เปิด-ปิด	17.000	set	205.00	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	
	- เต้าเสียบพร้อมสายดิน	9.000	set	260.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีขนาด 15 ปอนด์	8.000	set	1,088.00	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	19,275.24	131,837.60	0.00	0.00	131,837.60	
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	- งานประสานไฟฟ้าภายนอกงานบักเสापาดสายไฟฟ้าใ ปัยังอาคาร	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

พุดิกันฐัก มนต์เลี้ยง

24 มกราคม 2566 11:56:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

